

kliksafe


Handleiding
Instellen wisselgesprek
FRITZ!Box

1. Instellen wisselgesprek FRITZ!Box 7270/7360/7390


Om een wisselgesprek in te stellen in de FRITZ!Box dienen de volgende stappen gedaan te worden.



Wijs het toestel toe onder Telephony > Telephony Devices.



Kies "Configure New Device"

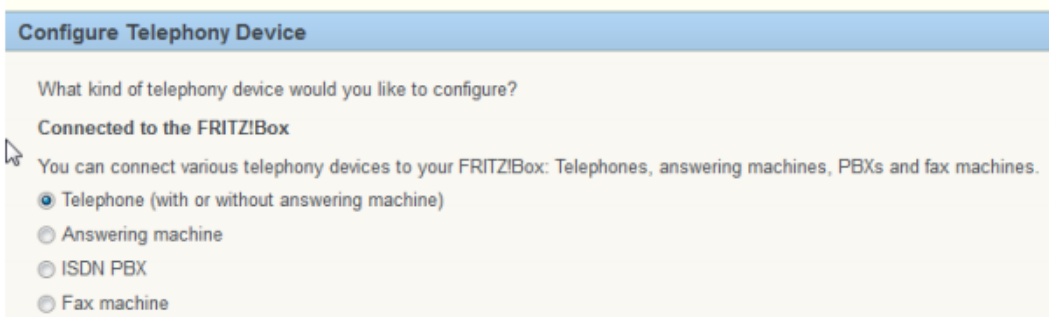


Selecteer de optie: "Telephone (with of without answering machine)"

1. Connect the telephone to a suitable FON socket on the FRITZ!Box or keep your cordless (DECT) or IP phone ready.
2. Select the port at which you want to operate the telephone.
 - FON 1 (analog telephone)


Kies hier de juiste poort, in dit geval de poort FON 1. Klik op 'Next'



Het modem doet een test om het toestel over te laten gaan. Als het toestel overgaat dan kunt u verder. Indien deze niet overgaat dan kunt u controleren of het toestel goed zit aangesloten op het modem.

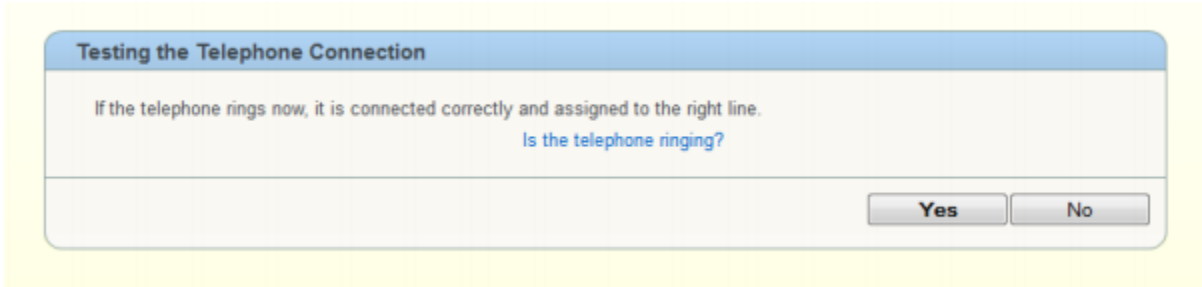

Kies 'Yes' als het toestel overgaat.

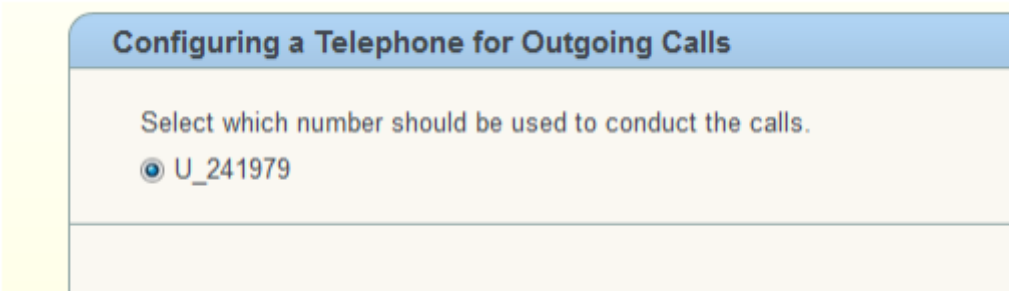

Selecteer hier uw telefoonnummer en klik op 'Next'




Selecteer hier wederom uw telefoonnummer en klik op 'Next'
Er komt een overzicht te staan van wat er zojuist ingesteld is. Klik hier op 'OK'

Name	Line	Outgoing Caller ID	Outgoing	Incoming	internal		
Telephone	FON 1	U_241979		U_241979	**1		

Als alles goed is toegewezen zou het er ongeveer uitzien als de bovenstaande afbeelding.



Klik op het icoon achter het betreffende toestel en vervolgens 'Telephony Device Features'

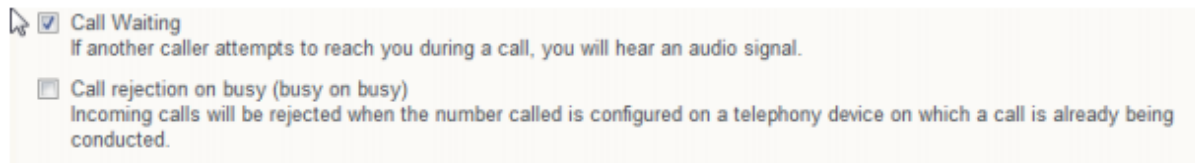

Vink de optie 'Call Waiting' aan en Call rejection on busy (busy on busy) uit, klik op 'OK'

Het modem is nu ingesteld voor een wisselgesprek. Als u in gesprek bent zult u een toon horen als er nog iemand belt. Hoe dit omgeschakeld moet worden is afhankelijk van het toestel. Hiervoor kunt het beste de handleiding raadplegen.