

HANDLEIDING

Installatie FRITZ!Box 5530/5590 met TY-blindkap



kliksafe
iedereen veilig online

INHOUDS- OPGAVE

MONTEREN BLINDKAP	2
Maak grondplaat gereed	2
Verwijder beschermdop	3
Plaats blindkap op grondplaat	4
AANSLUITEN FRITZ!BOX	5
Fiber kabel aansluiten op de blindkap	5
Fiber kabel aansluiten op de FRITZ!Box	6
Sluit stroomadapter aan	7
Sluit telefoontoestel aan	8
FRITZ!Box 5530	8
FRITZ!Box 5590	8
INSTELLEN FRITZ!BOX	9
Computer verbinden met het modem.....	9
1. Draadloos (via wifi).....	9
2. Bekabeld	9
Naar inlogscherf FRITZ!Box	9
Inloggen	10
Taal aanpassen.....	11
Inloggen (Nederlands)	12
Landkeuze	13
Internetprovider instellen	14
VERBINDING CONTROLEREN	16
Ondersteuning bij installatie?.....	16

VOORDAT U VERDER GAAT

Glasvezel is een gevoelig en kwetsbaar product. Het is maar zo dik als een haar.

Let op bij het aansluiten dat u de kabel niet knikt of buigt en dat u de uiteinden van de kabel niet aanraakt. Stof, vet of vocht op deze uiteinden zorgt voor 'lekkage' van licht en dat betekent een onstabiele verbinding.



Wanneer een glasvezelkabel is geknikt, is deze niet meer te gebruiken!

Er mag geen druk op de kabel worden uitgeoefend (kabel mag niet ergens tussen klemmen of iets op de kabel worden gezet).

De glasvezelkabel mag niet te strak in de aansluitingen zitten en geen korte bocht hebben, dit zorgt voor data verlies en dus een onstabiele verbinding.

Laat de kabel vrij hangen en niet zijn opgebonden (met bijvoorbeeld tie-wraps).

MONTEREN

BLINDKAP


MAAK GRONDPLAAT GEREED

De grondplaat heeft 2 plastic kappen. Het is de bedoeling dat u de **linkerkap** verwijderd. Dit kan door boven op de kap de knop vast te houden en de kap naar boven eraf te schuiven.




VERWIJDER BESCHERMDOP

Aan de binnenzijde van de blindkap zit een zwart beschermdopje, deze mag u loshalen.

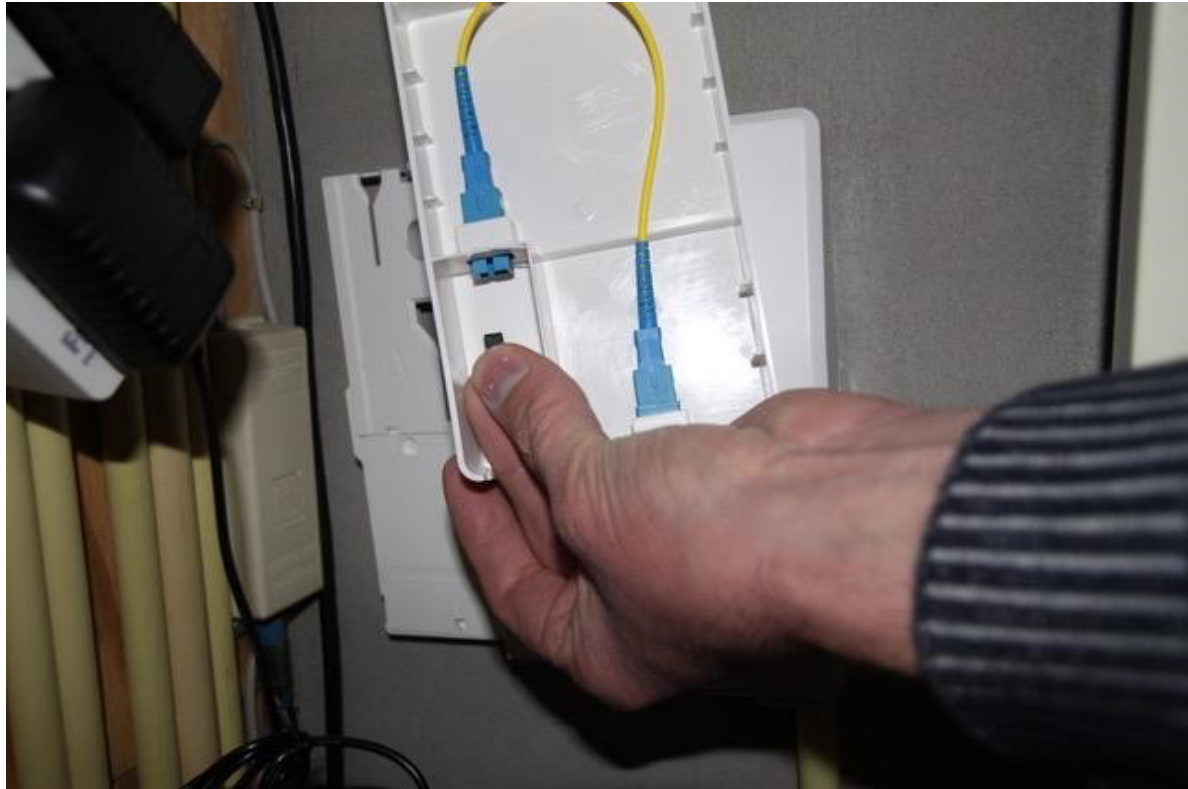

PLAATS BLINDKAP OP GRONDPLAAT

Pak de blindkap erbij en schuif de opening van de blindkap op het randje van de grondplaat totdat deze klikt en vastzit. De blindkap schuift u dan naar beneden zodat de onderzijde gelijk is aan de onderzijde van de rechter plastic kap.

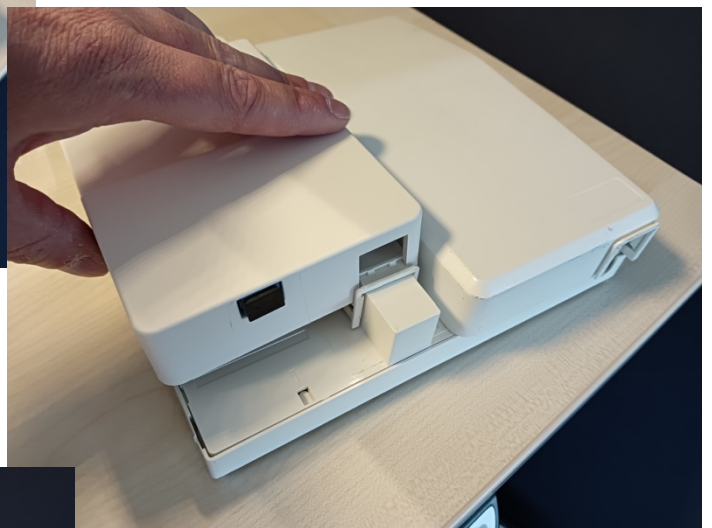


AANSLUITEN

FRITZ!BOX

FIBER KABEL AANSLUITEN OP DE BLINDKAP


Verwijder aan de onderzijde van de blindkap het zwarte beschermdopje en sluit de meegeleverde fiberkabel aan op de blindkap met de **blauwe** connector. Let op dat eerst het beschermdopje van de kabel wordt gehaald.

Het nippeltje boven op de connector moet richting de muurkant.

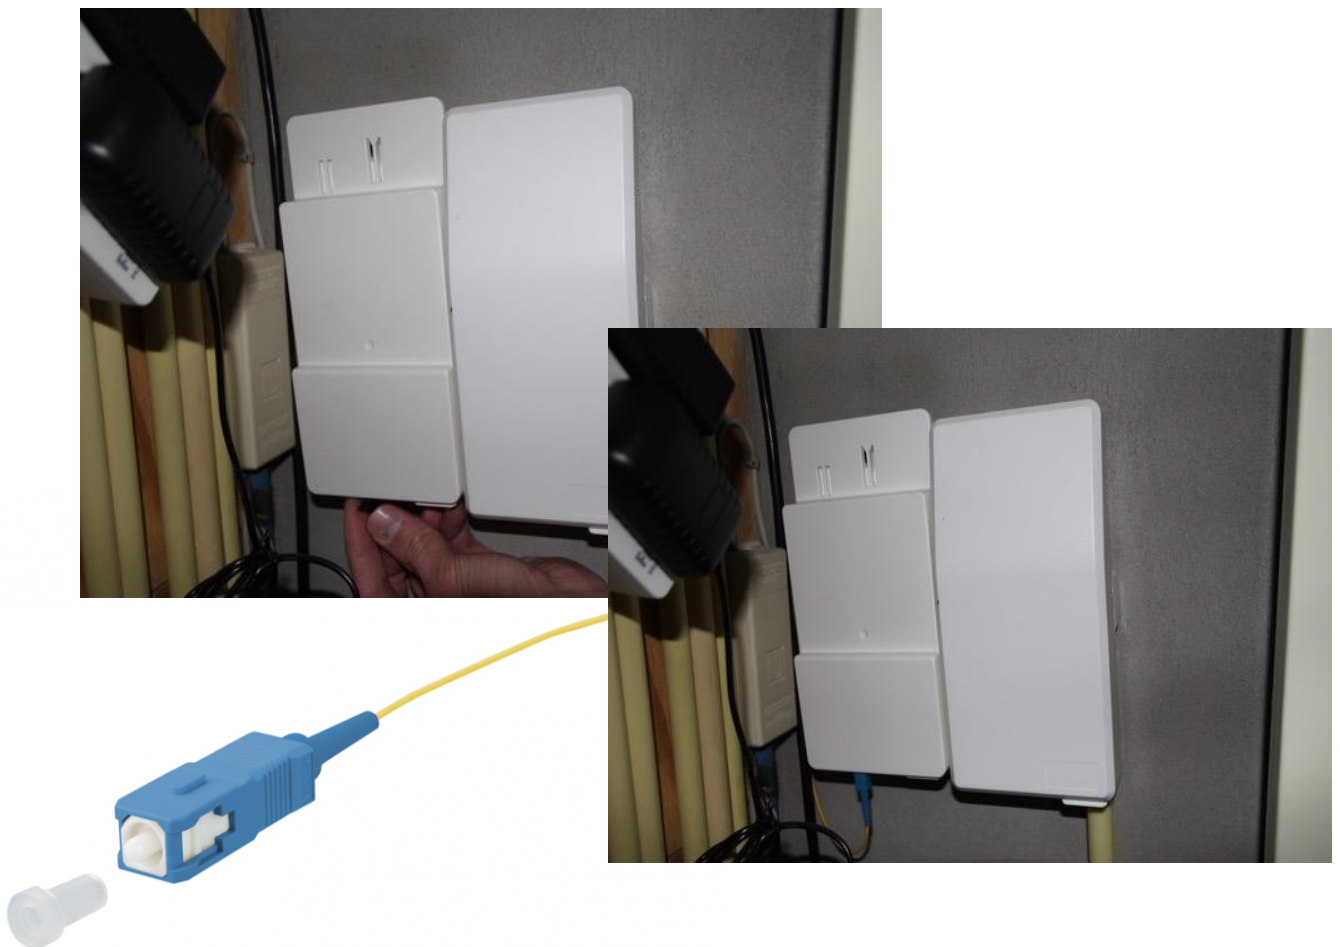

FIBER KABEL AANSLUITEN OP DE FRITZ!BOX


Verwijder eerst het beschermdopje van de kabel.

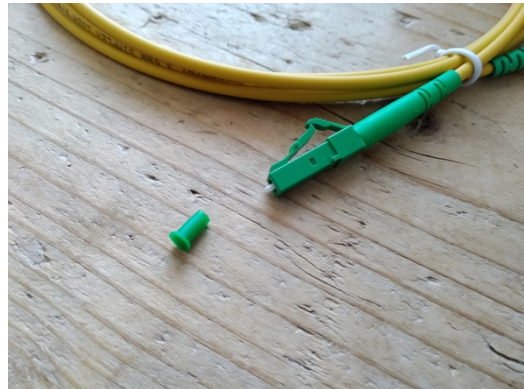

Sluit het andere uiteinde van de kabel (die op de blindkap is aangesloten) aan op het modem. Gebruik de **groene** connector. De kabel moet erin 'klikken'.




SLUIT STROOMADAPTER AAN

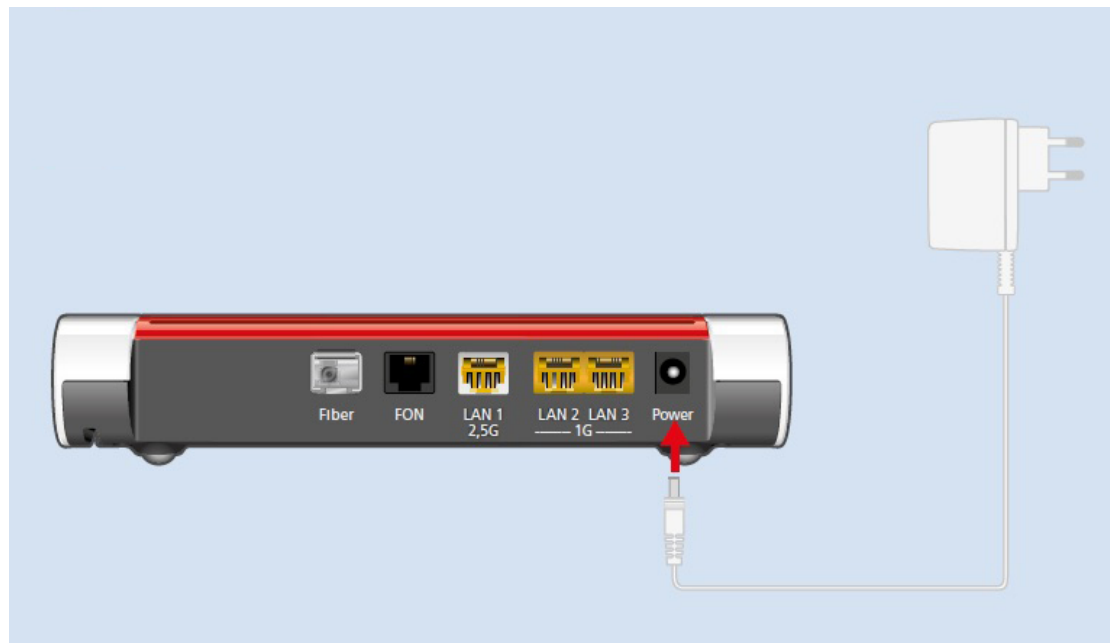

SLUIT TELEFOONTOESTEL AAN


FRITZ!Box 5530

Sluit de telefoon op de aansluiting 'FON' aan, indien van toepassing.

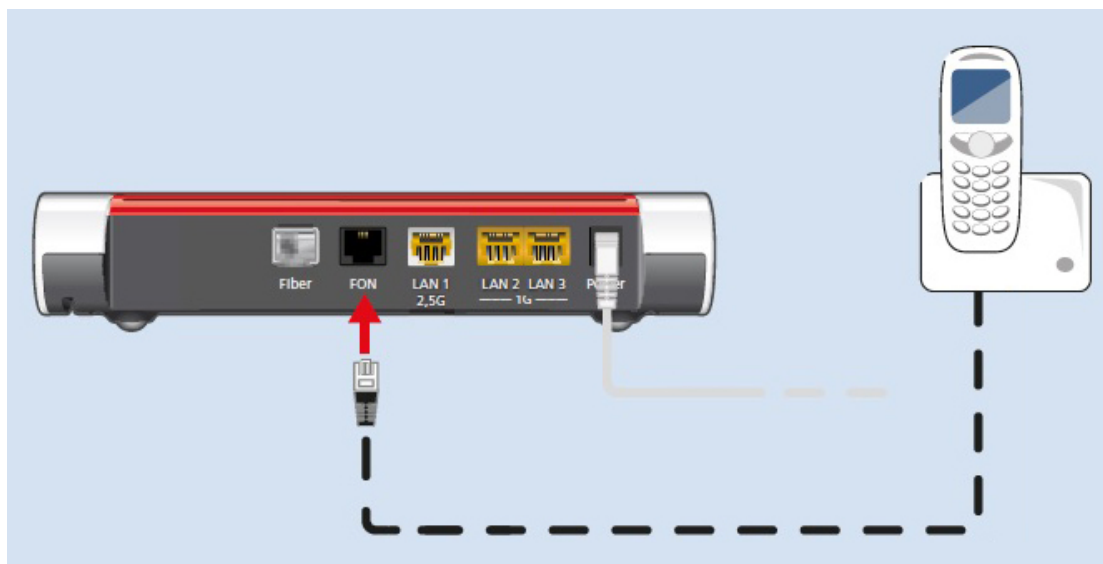

FRITZ!Box 5590

Voor het eerste nummer sluit u de telefoon aan op FON1, het tweede nummer op FON2.

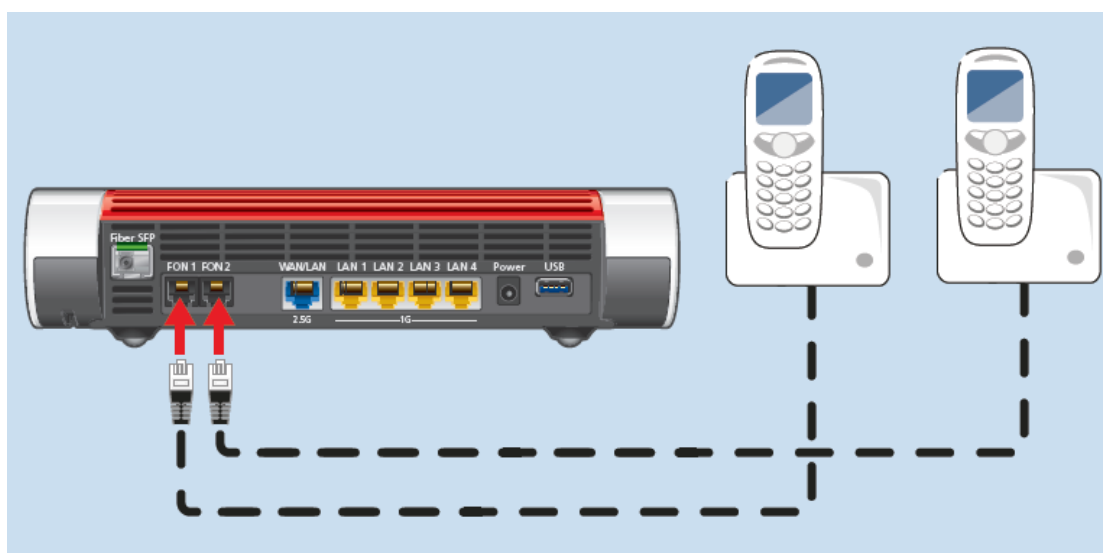

INSTELLEN

FRITZ!BOX

COMPUTER VERBINDEN MET HET MODEM

U kunt uw computer op 2 manieren verbinden met de FRITZ!Box.

1. Draadloos (via wifi)

- Laat uw computer zoeken naar beschikbare netwerken.
- Uw apparaat vindt een netwerk met de naam 'FRITZ!Box 5530' erin.
- Klik op de netwerknaam om verbinding te maken. De juiste netwerknaam staat aan de onderzijde van de FRITZ!Box.
- Er wordt gevraagd om een netwerksleutel. Deze vindt u aan de onderzijde van de FRITZ!Box en bestaat uit 20 cijfers.

2. Bekabeld

U kunt ook de meegeleverde netwerkkabel gebruiken om de FRITZ!Box in te stellen. Sluit deze aan op de netwerkpoort van uw computer en in één van de gele poorten van de FRITZ!Box.

Naar inlogscherm FRITZ!Box


Open uw browser en voer de volgende locatie in de adresbalk in:



INLOGGEN

Het kan zijn dat de taal in eerste instantie staat ingesteld op Duits, dit is in de volgende stap aan te passen.

Voer uw wachtwoord in om in te loggen. Dit wachtwoord staat aan de onderzijde van het modem onder 'FRITZ!Box password' (dit is een combinatie van letters en cijfers en **NIET** te verwarren met de 20-cijferige wifi-sleutel!). Druk op 'Anmelden' om verder te gaan.

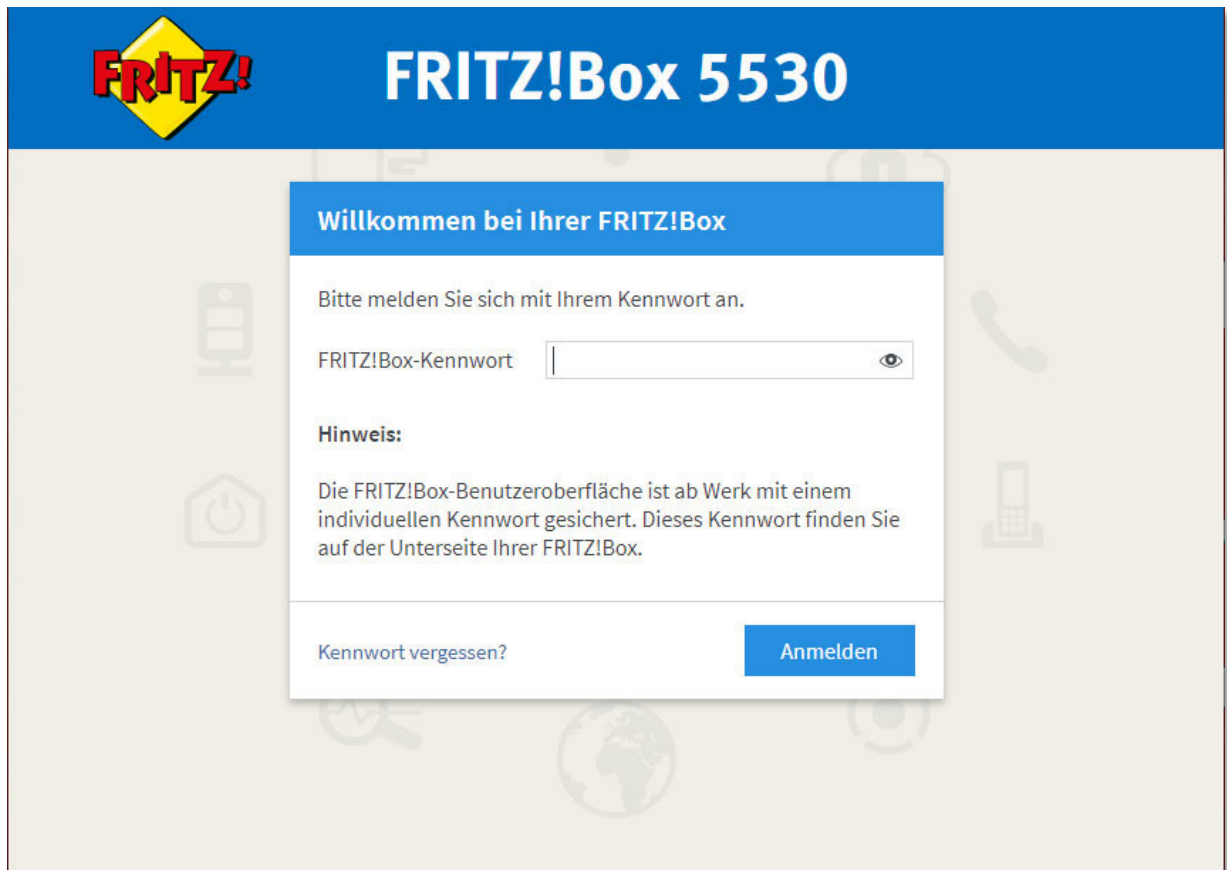

FRITZ! **FRITZ!Box 5530**

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort

Hinweis:


Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#) [Anmelden](#)

TAAL AANPASSEN

Klik eventuele informatieschermen weg (druk op '**Schliessen**') en ga in het menu aan de linkerkant naar '**System**' en '**Region und Sprache**'. Klik op '**Deutsch**' en kies hier voor '**Niederländisch**'.


Aansluitend klikken op de blauwe '**Übernehmen**' knop. Het modem krijgt een herstart, dit kan tot 2 minuten duren.

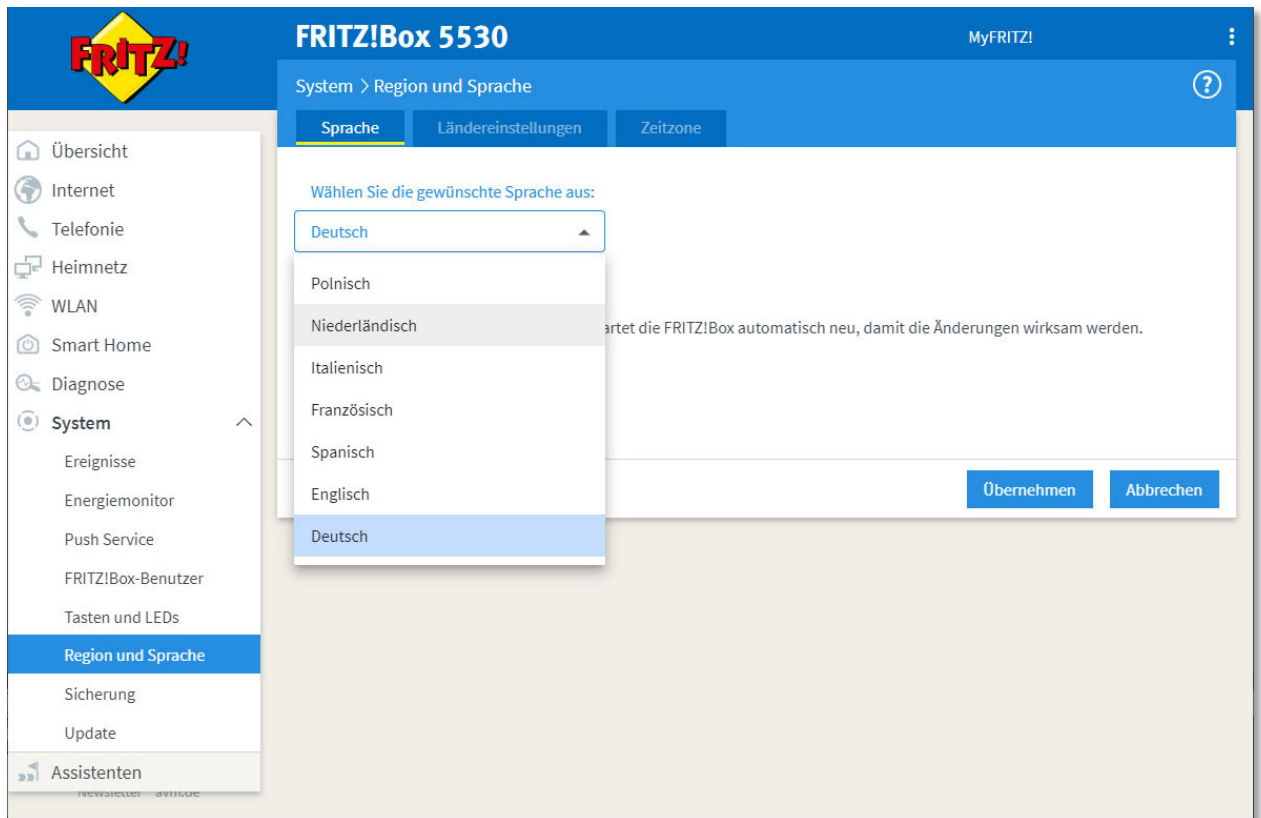

INLOGGEN (NEDERLANDS)

Login op de FRITZ!Box, nu is de taal Nederlands.


Voer wachtwoord in en druk op 'Aanmelden'.

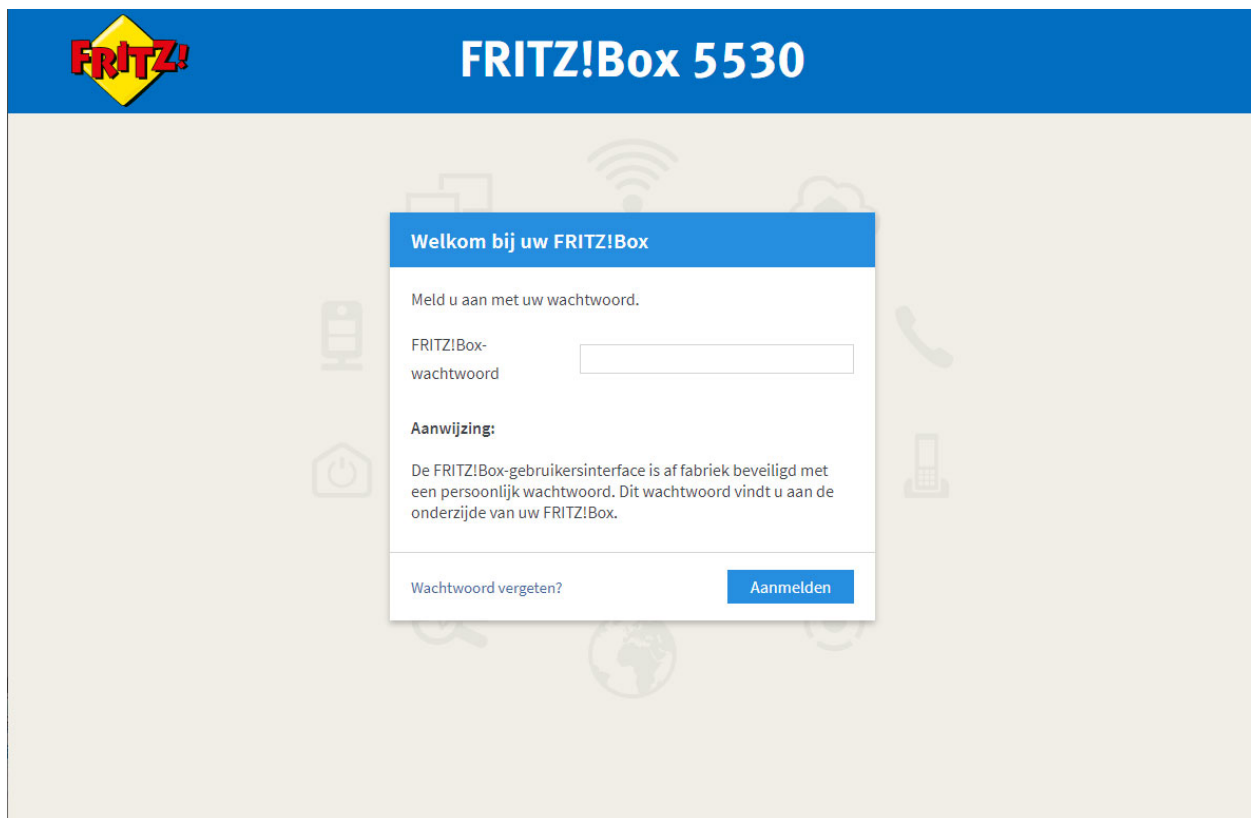

The screenshot shows the login interface for a FRITZ!Box 5530. At the top, there is a blue header with the FRITZ! logo on the left and the text 'FRITZ!Box 5530' on the right. Below the header, the main content area is light gray with a central white login box. The login box has a blue title bar that says 'Welkom bij uw FRITZ!Box'. Below the title bar, the text reads 'Meld u aan met uw wachtwoord.' followed by a label 'FRITZ!Box-wachtwoord' and an empty password input field. Below the input field, there is a section titled 'Aanwijzing:' with the text: 'De FRITZ!Box-gebruikersinterface is af fabriek beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord vindt u aan de onderzijde van uw FRITZ!Box.' At the bottom of the login box, there is a link 'Wachtwoord vergeten?' and a blue button labeled 'Aanmelden'.

LANDKEUZE

Kies in het menu de optie '**Systeem**' en vervolgens voor '**Regio en taal**'. Klik bovenaan op het tabblad '**Landspecifieke instellingen**' en kies onder '**Selecteer uw land:**' voor '**Nederland**'.

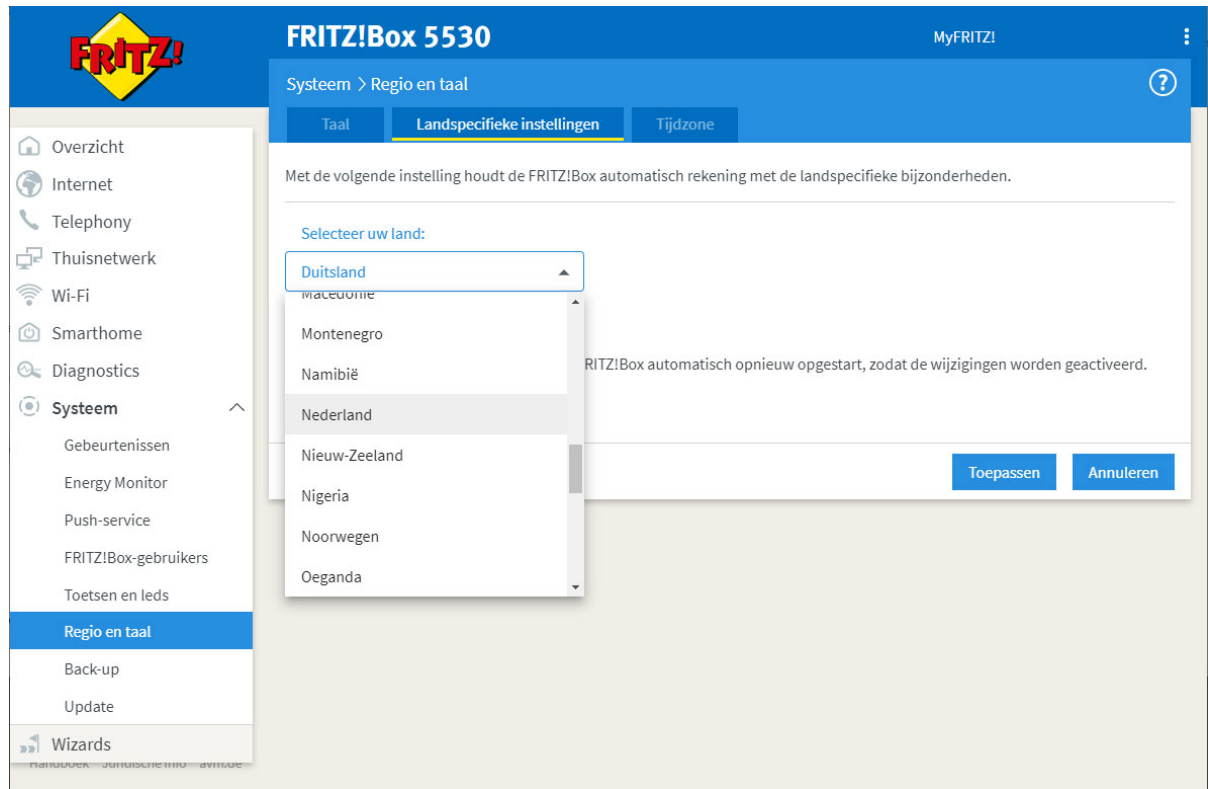

Druk op de blauwe knop '**Toepassen**'. Modem krijgt een herstart, dit kan tot 2 minuten duren. Hierna komt u terug op het loginscherm en mag u opnieuw inloggen.



Let op!

Het is van belang dat u het land juist instelt, anders kunt u bij de volgende stap niet kiezen voor **Kliksafe** als **Internetaanbieder**.

INTERNETPROVIDER INSTELLEN

Kies in het menu voor '**Internet**' en de submenu optie '**Toegangsgegevens**'.

Kies bij de '**Internetaanbieder**' voor '**Kliksafe**' en bij '**Toegangstype**' voor '**Kliksafe**'.

The screenshot shows the FRITZ!Box 5530 web interface. The left sidebar contains a menu with 'Internet' selected, and 'Toegangsgegevens' is the active sub-menu. The main content area is titled 'Internet > Toegangsgegevens' and has tabs for 'Internettoegang', 'IPv6', 'LISP', 'AVM-diensten', and 'DNS-server'. The 'Internettoegang' tab is active. The page shows the following settings:

- Aanbieder:** Selecteer de aanbieder die de internetverbinding ter beschikking stelt. Internetaanbieder: **Kliksafe** (indicated by a red arrow).
- Toegangstype:** Selecteer het toegangstype: **Kliksafe** (indicated by a red arrow) and Kliksafe Glasvezel via Caiw.
- Toegangsgegevens:** Is een ONT-installatiecode vereist? ONT-installatiecode vereist. ONT-installatiecode: [input field].
- Verbindingsinstellingen:** De verbindinginstellingen zijn al ingesteld op de meest gebruikte waarden. Desgewenst kunt u deze waarden wijzigen. [Verbindingsinstellingen wijzigen](#) ▼
- Internettoegang controleren na het 'Toepassen'

At the bottom right, there are two buttons: 'Toepassen' and 'Annuleren'. The page footer includes 'Weergave: standaard Inhoud Handboek Juridische info avm.de' and a loading indicator '1317 ms / 1719 ms'.



Kunt u bij **Internetaanbieder** niet kiezen voor **Kliksafe**, ga dan terug naar de vorige stap.

Druk op de blauwe knop rechtsonder voor '**Toepassen**'.

De internetverbinding wordt gecontroleerd. Er komt hierna een melding in beeld: '**De procedure is geslaagd. Hierna wordt uw internetverbinding getest**'. Druk op de blauwe knop '**OK**'.

Uiteindelijk wordt een groene balk getoond.
Uw internetverbinding is klaar voor gebruik.

Mocht u een rode balk te zien krijgen, dan is er iets misgegaan.
Neem dan contact met ons op, op de volgende pagina vindt u onze contactgegevens.

VERBINDING CONTROLLEREN

Ga naar **kliksafe.nl** en controleer of het internet werkt.

Alles werkt? Veel internetplezier!

Meer tips over veilig gebruik maken van internet? Kijk op www.kliksafe.nl en volg ons op Facebook!

ONDERSTEUNING BIJ INSTALLATIE?

Wilt u ondersteuning bij de installatie van de FRITZ!Box of heeft u vragen over uw internetverbinding? Bel dan met ons klantcontactcentrum op **0341-274 999**. Op werkdagen staan wij voor u klaar van 09:00 - 20:00 uur en op zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur.