



Installatie

# Handleiding

FRITZ!Box


**kliksafe**




## Inhoud van de doos



1 Handleiding

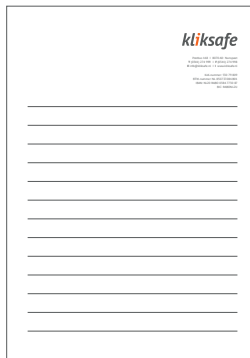

2 Brief



3 Splitter



4 FRITZ!Box




6 Kabeltype 1: Aansluitkabel (A)



7 Kabeltype 2: Netwerkkabel (A)



5 Adapter



6 Kabeltype 1: Aansluitkabel (B)



7 Kabeltype 2: Netwerkkabel (B)


In deze doos zit aansluit- en netwerkkabel type A of type B.

## Voor u begint

Voor u begint, is het belangrijk dat u vaststelt waar het ISRA-punt zich bevindt. Sluit uw FRITZ!Box zo dicht mogelijk aan bij dit ISRA-punt, dit verhoogt de betrouwbaarheid van uw internetverbinding.

Uw ISRA-punt kunt u vinden in de:

- meterkast
- hal
- binnenzijde van de voorgevel (oude woningen)

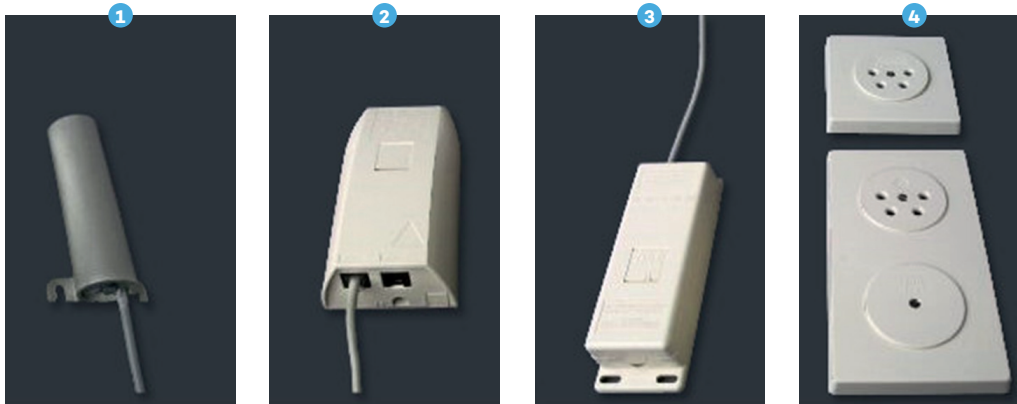

Aansluiting 4 is vaak een vertakking, zoek eerst naar de hoofdaansluiting (zoals afgebeeld).


## Route 1

# 1

## Kliksafe internet (+ Kliksafe bellen)

Kijk eerst in de bijgevoegde brief op welke pagina u moet beginnen met aansluiten.

Sluit de stroomadapter aan en steek deze in het stopcontact zodat de FRITZ!Box alvast kan starten.

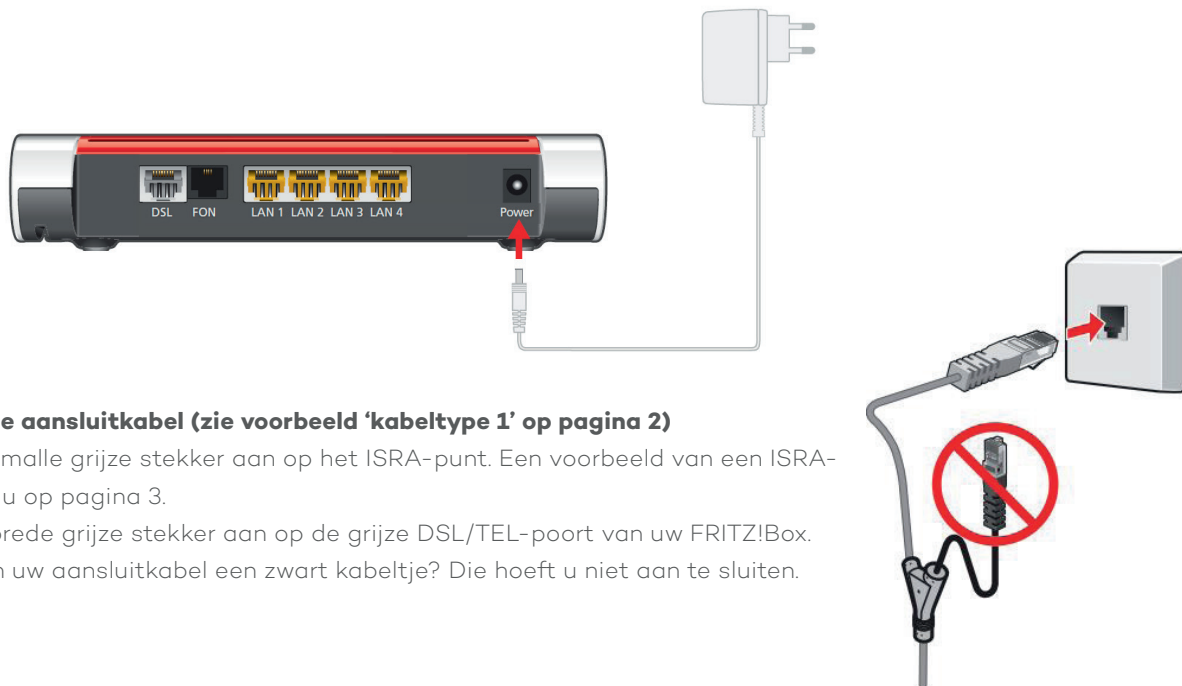


### Stap 1: Pak de aansluitkabel (zie voorbeeld 'kabeltype 1' op pagina 2)

- Sluit de smalle grijze stekker aan op het ISRA-punt. Een voorbeeld van een ISRA-punt ziet u op pagina 3.
- Sluit de brede grijze stekker aan op de grijze DSL/TEL-poort van uw FRITZ!Box.
- Zit er aan uw aansluitkabel een zwart kabeltje? Die hoeft u niet aan te sluiten.

## 2

## Telefoontoestel aansluiten

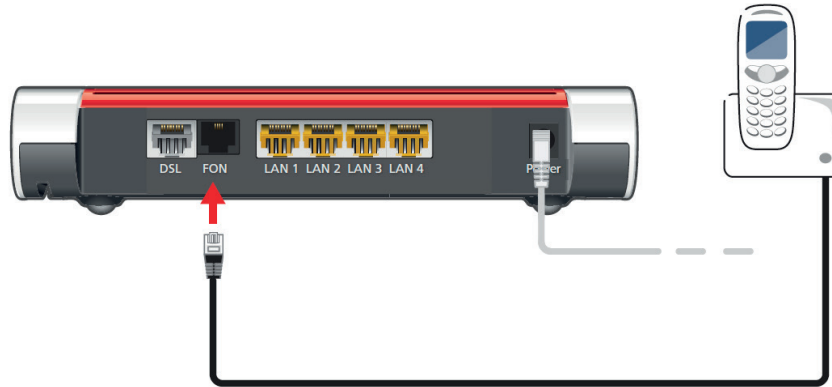

Sluit uw telefoon aan op de zwarte FON1-poort van de FRITZ!Box.

**Ga verder op pagina 7** (Uw computer verbinden)

## Route 2

# 1 Kliksafe internet met vaste telefonie

Kijk eerst in de bijgevoegde brief op welke pagina u moet beginnen met aansluiten.

### Stap 1: Pak de aansluitkabel en de splitter (zie voorbeeld 'kabeltype 1' en 'splitter' op pagina 2).

Uw splitter heeft drie poorten:

- lijnpoort
- modempoort
- telefoonpoort

Naar deze poorten wordt in de volgende stappen verwezen.

- Sluit een kabel aan op het ISRA-punt en de andere kant op de lijnpoort van de splitter.
- Sluit de smalle grijze stekker aan op de modempoort van de splitter.
- Sluit de brede grijze stekker aan op de grijze DSL/TEL-poort van uw FRITZ!Box.

Zit er aan uw aansluitkabel een zwart kabeltje? Die hoeft u niet aan te sluiten.



# 2 Telefoontoestel aansluiten

Sluit uw telefoontoestel aan op de telefoonpoort van de splitter.

# 3

## Uw computer verbinden

U kunt uw computer op twee manieren verbinden met de FRITZ!Box.

### 1. Draadloos verbinden via wifi

- Laat uw computer zoeken naar beschikbare netwerken.
- Uw apparaat vindt een netwerk met de naam 'FRITZ!Box' erin.
- Klik op de netwerknaam om verbinding te maken.
- Er wordt gevraagd om een netwerksleutel. Deze vindt u aan de onderzijde van de FRITZ!Box zoals hiernaast weergegeven in het rode kader.



**Let op: deze code is een voorbeeld, deze kunt u niet gebruiken.**

### 2. Bekabeld verbinden

U kunt ook de meegeleverde netwerkkabel (zie voorbeeld 'kabeltype 2' op pagina 2) gebruiken om de FRITZ!Box in te stellen. Sluit deze aan op de netwerkpoort van uw computer en in een van de gele poorten van de FRITZ!Box.

**FRITZ!Box 7590** Installation: <http://fritz.box> Edition International

WLAN Network (SSID)  
**FRITZ!Box 7590 WW**

WLAN Network Key (WPA2)  
**3779 8981 1562 8981 1234**

FRITZ!Box password  
**afbcd1234**

Power unit: 311POW134  
12V 2,5A

Serial no.  
H515 . 123 . 45 . 678 . 901

Article no.  
2000 2804

CWMP account  
00040E-123456789012


CE AVM GmbH, 10547 Berlin

# 4 Uw FRITZ!Box instellen voor gebruik


Start een internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Firefox of Safari. Type `http://fritz.box` of `http://192.168.178.1` linksboven in de adresbalk.



## 4.1



U ziet het volgende scherm waarin u een taalkeuze kunt maken, selecteer [Nederlands]. Klik daarna op **OK**.

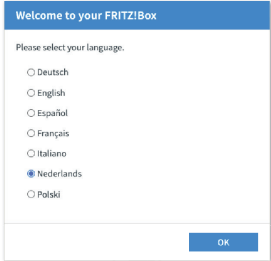

## Optie 1:

## 4.2



Wordt er gevraagd om een wachtwoord? Deze vindt u op de onderkant van de FRITZ!Box bij FRITZ!Box password. **Let op: deze code is een voorbeeld, u kunt die niet gebruiken.**

## Optie 2:

Als er geen wachtwoord wordt gevraagd, ga dan naar de volgende stap.



## 4.3



FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Landinstelling

Selecteer uw land. Als uw land niet in de lijst staat, selecteert u de instelling 'Ander land'.


Nederland

Volgende >

U ziet het volgende scherm.

Kies **[Nederland]** en klik op **Volgende >**.

## 4.4

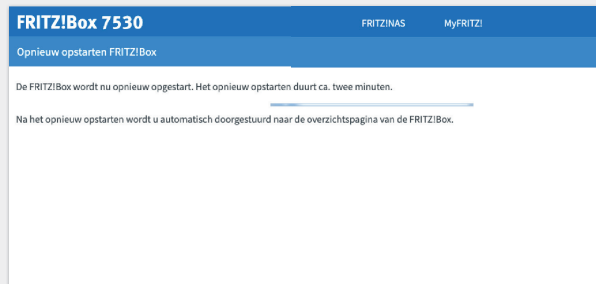

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Opnieuw opstarten FRITZ!Box

De FRITZ!Box wordt nu opnieuw opgestart. Het opnieuw opstarten duurt ca. twee minuten.

Na het opnieuw opstarten wordt u automatisch doorgestuurd naar de overzichtspagina van de FRITZ!Box.

U ziet dit scherm.

Uw FRITZ!Box gaat opnieuw starten, dit kan even duren.

## 4.5



**Welkom bij uw FRITZ!Box**

Meld u aan met uw wachtwoord.

FRITZ!Box-wachtwoord


**Aanwijzing:**

De FRITZ!Box-gebruikersinterface is af fabriek beveiligd met een persoonlijk wachtwoord. Dit wachtwoord vindt u aan de onderzijde van uw FRITZ!Box.

[Wachtwoord vergeten?](#) [Aanmelden](#)

Na het opnieuw starten ziet u dit scherm.  
Log in met hetzelfde wachtwoord dat u heeft gebruikt bij stap 4.2

## 4.6

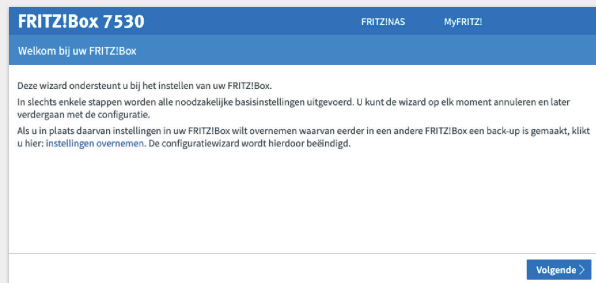

**FRITZ!Box 7530** FRITZ!NAS MyFRITZ!

**Welkom bij uw FRITZ!Box**

Deze wizard ondersteunt u bij het instellen van uw FRITZ!Box.  
In slechts enkele stappen worden alle noodzakelijke basisinstellingen uitgevoerd. U kunt de wizard op elk moment annuleren en later verdergaan met de configuratie.  
Als u in plaats daarvan instellingen in uw FRITZ!Box wilt overnemen waarvan eerder in een andere FRITZ!Box een back-up is gemaakt, klikt u hier: [instellingen overnemen](#). De configuratiewizard wordt hierdoor beëindigd.

[Volgende >](#)

U krijgt het volgende welkomscherm, klik op [Volgende >](#)

## 4.7

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Internettoegang instellen

Selecteer uw internetaanbieder.

Internetaanbieder

Kliksafe DSL

Kliksafe Glasvezel

Kliksafe Glasvezel via Caiw

Voortgang weergeven

Stap overslaan Volgende >

U krijgt dit scherm.

Kies hier [Kliksafe], dan krijgt u twee opties:

- Kliksafe DSL
- Kliksafe Glasvezel
- Kliksafe Glasvezel via Caiw

Kies [ **Kliksafe DSL**], en klik na uw keuze op [Volgende >](#).

## 4.8

FRITZ!Box 7530 FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Internettoegang instellen

Samenvatting van de instellingen voor de internettoegang

Aansluiting	Internettoegang via DSL
Internetaanbieder	Kliksafe DSL
Gebruikersnaam	provision
Inkapselen	PPPoE
Tariefmodel	Flatrate of volumetarief: de FRITZ!Box is steeds met het internet verbonden. Deze instelling is niet geschikt voor een tijdtarief. <a href="#">Tariefmodel wijzigen</a>

Klik op "Verder" om de internettoegangsgegevens op te slaan.


Internetverbinding na het opslaan van de instellingen controleren

Voortgang weergeven

< Terug Volgende >

U ziet dit scherm. Klik op [Volgende >](#).

## 4.9

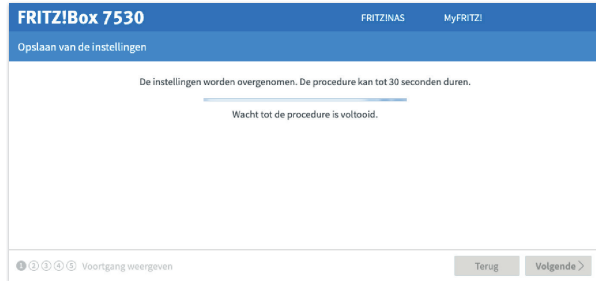

U ziet dit scherm. Uw FRITZ!Box maakt verbinding.

## 4.10



U ziet dit scherm. Als de balk groen is, klik dan op **Stap voltooiën**.

Is de balk rood? Dan kan de verbinding nog niet worden gemaakt, dit kan enkele minuten duren. Test dit door een webpagina te openen.

Werkt het dan nog niet?

Bel het Kliksafe Klantcontactcentrum op 0341-274 999.

## 4.11

**FRITZ!Box 7530** FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Eigen telefoonnummers instellen

**Nieuw telefoonnummer instellen**  
Hier kunt u nieuwe telefoonnummers instellen en de toeganggegevens bewerken.

Status	Telefoonnummer	Aansluiting	Aanbieder	Voorkeuze
<span style="color: green;">●</span>	+31 612345678	Internet	ks.hip-service.nl	*123#

[Nieuw telefoonnummer instellen](#)

1 2 3 4 Voortgang weergeven [Stap overslaan](#)

U ziet dit scherm, klik op [Volgende >](#)

## 4.12

**FRITZ!Box 7530** FRITZ!NAS MyFRITZ!

### Wi-Fi-instellingen wijzigen

Uw FRITZ!Box zet een Wi-Fi-netwerk op waarbij uw Wi-Fi-apparaten zich kunnen aanmelden. Bij levering is het Wi-Fi-netwerk van uw FRITZ!Box individueel versleuteld op een hoog beveiligingsniveau.

**Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box**  
Hier ziet u de Wi-Fi-instellingen van deze FRITZ!Box. Deze kunt u behouden of wijzigen. Als u de instellingen selecteert van uw draadloos netwerk dat al is ingesteld, hoeft u uw Wi-Fi apparaten niet opnieuw te verbinden.

**Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box**

Wi-Fi-instellingen wijzigen

Naam van het Wi-Fi-netwerk...


Wi-Fi-netwerksleutel

**Aanwijzing:**  
De vooraf ingestelde Wi-Fi-netwerksleutel beveiligd uw Wi-Fi-verbinding op een hoog veiligheidsniveau tegen onbevoegd gebruik. De Wi-Fi-netwerksleutel moet tussen 8 en 63 tekens lang zijn. Gebruik een combinatie van cijfers en hoofd- en kleine letters om de veiligheid te verhogen.

1 2 3 4 Voortgang weergeven [Stap voltooiën](#)

Dit scherm laat de wifi-gegevens zien zoals de naam van het netwerk en het wachtwoord. Deze gegevens staan ook op de onderkant van uw FRITZ!Box. Klik op [Stap voltooiën](#)

## 4.13

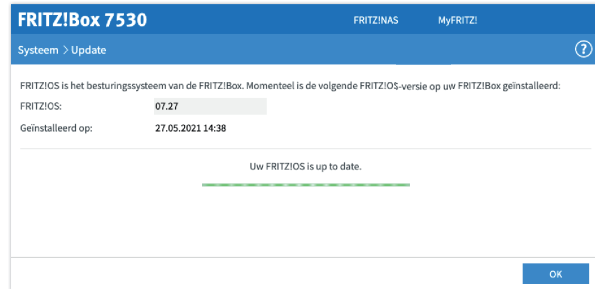

Laatste controle, uw FRITZ!Box controleert of een update beschikbaar is.

Is deze beschikbaar? Druk op de knop **Update** en uw FRITZ!Box gaat de update installeren.

Let op: dit kan enige tijd duren, schakel de FRITZ!Box niet uit. Klik op **Finish Wizard**.

# 5

## Klaar om te internetten

Ga naar [www.kliksafe.nl](http://www.kliksafe.nl) en controleer of het internet werkt.

# 6

## Filter instellen

Ga naar [www.mijnkliksafe.nl](http://www.mijnkliksafe.nl) en stel zelf uw internetfilter in.

### Alles werkt? Veel internetplezier!

Meer tips over veilig gebruik maken van internet?  
Kijk op [www.kliksafe.nl](http://www.kliksafe.nl) en volg ons op Facebook!

### Ondersteuning bij installatie?

Wilt u ondersteuning bij de installatie van de FRITZ!Box of heeft u vragen over uw internetverbinding?  
Bel dan met ons klantcontactcentrum op 0341-274 999.  
Op werkdagen staan wij voor u klaar van 09:00 - 20:00 uur en op zaterdag van 09:00 - 12:00 uur.

**Website fabrikant:** <https://nl.avm.de>

**Handleiding:** <https://nl.avm.de/service/handboeken/fritzbox/>

## Extra informatie

### LED-lampjes

#### Power / DSL

**knippert:** er wordt een verbinding gemaakt

**blijft knipperen:** er is geen signaal, controleer de bekabeling of bel Kliksafe

**aan:** FRITZ!Box is klaar voor gebruik

#### Fon / DECT

**aan:** er is een telefoongesprek gaande

#### WLAN

**knippert:** de WLAN instellingen worden opgeslagen

**aan:** WLAN is actief

#### Info

**knippert/aan:** er wordt een update geïnstalleerd

**rood:** werkt de verbinding wel?

Dan staat uw telefoniegegevens alvast klaar. Geen verbinding?

Bel Kliksafe: 0341 - 274 999

**Kliksafe B.V.**

Galvaniweg 14  
8071 SC Nunspeet

T 0341-274 999

E [klantcontactcentrum@kliksafe.nl](mailto:klantcontactcentrum@kliksafe.nl)

I [www.kliksafe.nl](http://www.kliksafe.nl)

**Retourneren FRITZ!Box:**

BNS Data Logistics  
Witboom 2  
4131 PL Vianen